




PUTZUNA® Type BA-W

Waterafstotende pleister op kalk/cement basis

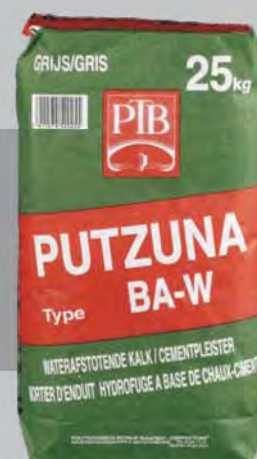

Eigenschappen

PUTZUNA® BA-W is een droge, gebruiksklare pleister op kalk/cementbasis, geschikt voor toepassingen zowel binnen als buiten.

PUTZUNA® BA-W bestaat uit cement, kalk, uitgezochte kwartszanden en hoogwaardige toeslagstoffen.

Men bekomt door eenvoudige toevoeging van water een bepleistering met een hoge eindweerstand.

PUTZUNA® BA-W heeft als voornaamste eigenschappen een zeer goede verwerkbaarheid en een uitstekende aanhechting, ...

PUTZUNA® BA-W wordt gebruikt voor het effenen van verticale vlakken zoals metselwerk, betonconstructies,...



Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
± 4,25 L tot 4,50 L water per zak van 25 kg (±17% à 18% water)	± 1,5 kg/mm/m ² in poeder	25 kg
Kleur	Verwerkingstijd	Gebruikstemperatuur
grijs	± 1h30	+ 5°C tot + 30°C (ondergrond & omgeving)

Gebruiksaanwijzing

1. Ondergrond

Er wordt steeds gewerkt op een ruwe, zuivere, gezonde, stof- en olievrije ondergrond die vrij is van losse delen.

Zuigende ondergronden worden vooraf bevochtigd, meteen COMPAKTUNA[®] (PRO)/water-oplossing (1/4) of met P.T.B.-PRIMER ingestreekt.

Geschikte ondergronden zijn baksteenmetselwerk, snelbouwsteen, betonvlakken, gegoten beton, cellenbeton, ... Niet toepassen op gipsachtige ondergronden.

2. Verwerking

A. Aanhechtingslaag

We raden aan vooraf op de ondergrond een aanhechtingslaag te plaatsen bestaande uit PUTZUNA[®] BA-W aangemaakt met zuiver water of met een COMPAKTUNA[®] (PRO)/water-oplossing van 1 op 1 tot men een dikke strijkbare brij bekomt, t.t.z. met $\pm 23\%$ aanmaakvloeistof (= $\pm 5,5$ L aanmaakvloeistof per zak van 25 kg). Men laat de aanhechtingslaag aantrekken alvorens verder te werken.

B. Pleister

PUTZUNA[®] BA-W wordt aangemaakt met $\pm 17\%$ à 18% water t.t.z. $\pm 4,5$ L water per zak van 25 kg afhankelijk van de gewenste consistentie. Per zak van 25 kg de nodige hoeveelheid water in een mortelkuip gieten en de droge pleister langzaam en gelijkmatig toevoegen. Het geheel met een langzaam draaiende mixer gedurende ± 2 minuten intensief mengen tot een klontervrije homogene massa bekomen wordt. Men laat de pleister gedurende 2 minuten rusten om hem vervolgens nogmaals intens om te roeren. De aangemaakte mortel ofwel manueel met een plakspaan ofwel machinaal met de pleistermachine op de ondergrond aanbrengen. PUTZUNA[®] BA-W met een rei of rechte lat verdelen en egaliseren tot op de gewenste dikte. Wanneer de kalk/cementpleister is aangetrokken, hem opwrijven met draaiende bewegingen door middel van een kunststofspaan met rubber (taloche). Indien gewenst, het eindoppervlak met een plakspaan glad afwerken.

Opmerkingen

PUTZUNA[®] BA-W wordt aangebracht in 1 of 2 lagen afhankelijk van de gewenste laagdikte, bij 2 lagen wordt de 1ste laag ruw afgewerkt. De maximale totale laagdikte van PUTZUNA[®] BA-W is 30 mm, met een maximale dikte per laag van 15 mm. Utdrogend cementeerwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe zon. Tijdens de uitharding PUTZUNA[®] BA-W beschermen tegen uitdroging door het afdekken met plasticfolie of door regelmatig vochtig te houden met een fijne waternevel. PUTZUNA[®] BA-W is een ideale ondergrond voor tegelwerk, gipspleisters, decoratieve pleisters, verf, ...

PUTZUNA[®] BA-W kan als eindlaag gebruikt worden.

De verwerkingstijd van PUTZUNA[®] BA-W is 1h30 minuten.

Verpakking

PUTZUNA[®] BA-W is leverbaar in zakken van 25 kg. Iedere zak bevat een polyethyleen zak, dewelke een zeer lange bewaring garandeert.

